

FZ-1.5D-KM 系列位移传感器

简介：该传感器主要用于工业过程位移参数的测量和控制，可将位移变化量转换为可传送的标准化输出信号。该产品具有不锈钢外壳，高防护等级，超高的耐压等级（≤500bar），抗干扰能力强，安装方便，使用可靠等特点。

产品技术参数：

- 1、额定工作距离：1.5mm 或 2mm。
- 2、输出功能常开或常闭。
- 3、传感器型号及定义如下表 1。
- 4、环境温度-25℃—135℃。
- 5、防护等级：IP68。
- 6、电源电压 10-30V DC，额定电流≤200mA，开关频率 15000HZ；
- 7、安装方式：齐平。

表 1 电感式传感器的选型表

型号	额定工作距离	输出功能	输出类型	接线方式	外形图
FZ-1.5D-KM12-OP6	1.5mm	常开	PNP	2 米线缆	图 1
FZ-1.5D-KM12-ON6	1.5mm	常开	NPN	2 米线缆	图 1
FZ-1.5D-KM12-CP6	1.5mm	常闭	PNP	2 米线缆	图 1
FZ-1.5D-KM12-CN6	1.5mm	常闭	NPN	2 米线缆	图 1
FZ-1.5D-KM12-OP6-Q12	1.5mm	常开	PNP	M12 连接器	图 2
FZ-1.5D-KM12-ON6-Q12	1.5mm	常开	NPN	M12 连接器	图 2
FZ-1.5D-KM12-CP6-Q12	1.5mm	常闭	PNP	M12 连接器	图 2
FZ-1.5D-KM12-CN6-Q12	1.5mm	常闭	NPN	M12 连接器	图 2
FZ-1.5D-KM16-OP6	2mm	常开	PNP	2 米线缆	图 3
FZ-1.5D-KM16-ON6	2mm	常开	NPN	2 米线缆	图 3
FZ-1.5D-KM16-CP6	2mm	常闭	PNP	2 米线缆	图 3
FZ-1.5D-KM16-CN6	2mm	常闭	NPN	2 米线缆	图 3
FZ-1.5D-KM16-OP6-Q12	2mm	常开	PNP	M12 连接器	图 4
FZ-1.5D-KM16-ON6-Q12	2mm	常开	NPN	M12 连接器	图 4
FZ-1.5D-KM16-CP6-Q12	2mm	常闭	PNP	M12 连接器	图 4
FZ-1.5D-KM16-CN6-Q12	2mm	常闭	NPN	M12 连接器	图 4

图1

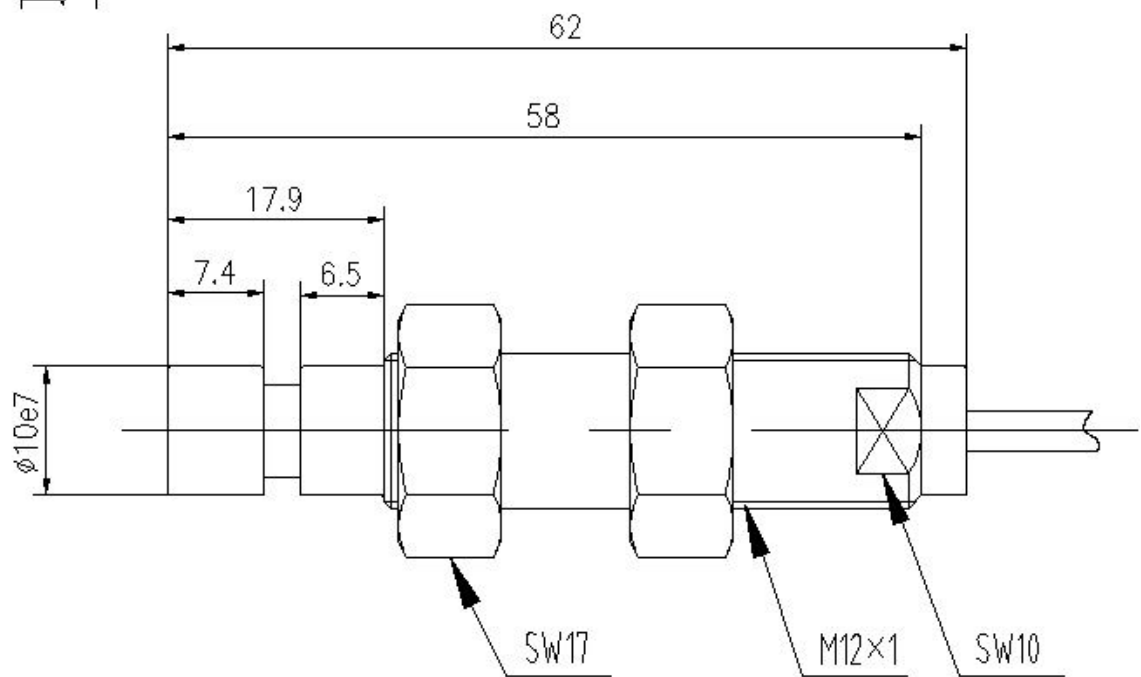


图2

